





# МАЗ-4581N2-2520-020

## Автомобиль-самосвал

Евро-5

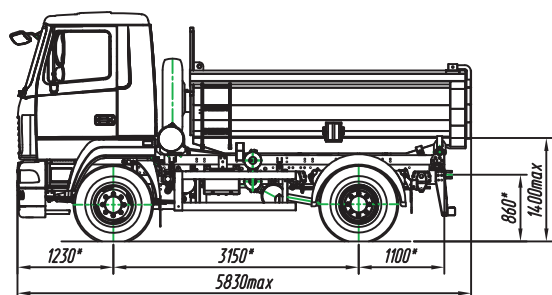

\* Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.

Комплектация автомобиля	2520-020	2520-050
Снаряженная масса автомобиля, кг	6200	
Распределение массы, кг:		
– на первую ось	3675	
– на вторую ось	2525	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12000	
Распределение массы, кг:		
– на первую ось	4500	
– на вторую ось	8000	
Технически допустимая грузоподъемность, кг	5800	
Колесная формула	4x2	
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)	
Колесная база, мм	3150	
Колея передних (задних) колес, мм	2017 (1544 / 2164)	
Двигатель	ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR)	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125 (170) при 2200 об/мин	
Максимальный крутящий момент, Нм	670 при 1200-1700 об/мин	
Независимый жидкостный подогреватель	14ТС-10-М5, 000 "Агверс" (РФ) / Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher"	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая	СААЗ-4334МЗ, механическая
Количество передач вперед/назад	6/1	5/1
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передняя ось	Производства ОАО "МАЗ"	
Задний мост	Производства ОАО "МАЗ". С блокировкой дифференциала.	
Передаточное отношение моста	4,62	
Шины	9,00R20	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:		
– при скорости 60 км/ч	16,2	16,2
– при скорости 80 км/ч	23,6	23,3
Топливный бак, л	130	
Бак под AdBlue, л	15	
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. С дисковыми тормозными механизмами. С АБС.	
Кабина	Малая, трехместная, без спального места	
Платформа	Прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов, с задней разгрузкой	
Объем платформы, м <sup>3</sup>	6	
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, маянитола, система мониторинга, тент, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	