




Автомобиль-самосвал МАЗ-6514С9 повышенной грузоподъемности с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов

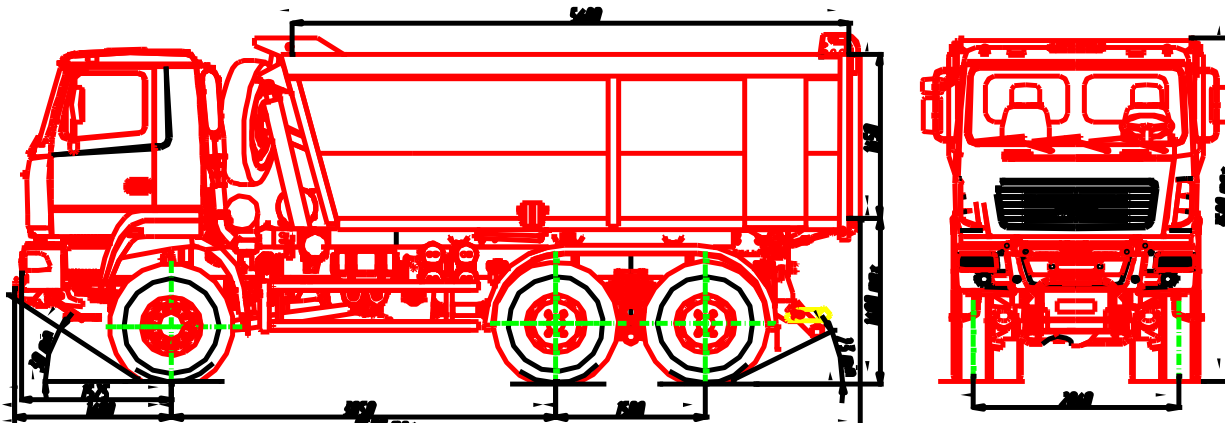

Техническая характеристика

Комплектации:

- 6514С9-571-000 (700) - платформа овального типа, с задним бортом,
- 6514С9-572-000 (700) - платформа прямоугольного типа, с задним бортом,
- 6514С9-573-000 - платформа прямоугольного типа с задним бортом, улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы.

Колесная формула автомобиля	6х6	
Категория автомобиля	N ₃ G	
База автомобиля, мм	3850+1500	
Полная масса	42000	
Распределение полной массы		
- на переднюю ось (передний ведущий мост)	9200	
- на тележку ведущих мостов	32800	
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг	15675	15975 (16025*)
Грузоподъемность	26325	26025 (25975*)
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт	ЯМЗ 653, Евро-5 / 303	
Коробка передач (модель), число передач, вперед	12JS200TA, 12	
Сцепление (модель)	MFZ-430	
Коробка отбора мощности (модель), расположение на КП	QH 50 Торцевое	
Насос гидрооборудования механизма подъема платформы	НШ 50	
Раздаточная коробка/ тип привода мостов	С постоянным приводом мостов/ дифференциальный, блокируемый	
Рама	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками	
Подвеска - передняя - задняя	Рессорная Рессорно- балансирующая	
Колеса Размерность шин	Дисковые 12.00 R24 (двухкатная ошиновка)	
Платформа (тип)	С задней разгрузкой:	
Объем платформы	U-образного типа с задним бортом, 19 м ³	Прямоугольного типа с задним бортом, 16.5 м ³
Топливный бак (объем), л	500	
Ведущие мосты	С центральным редуктором и колесной передачей	
Передаточное отношение (U ₀)	5,71	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85	
Кабина , тип	«Короткая» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска)	
Тормозная система	с АБС	

Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент.

Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.

* - для комплектации 6514С9-573-000