





МАЗ-4571N2-535-000

Автомобиль-самосвал

Евро-5

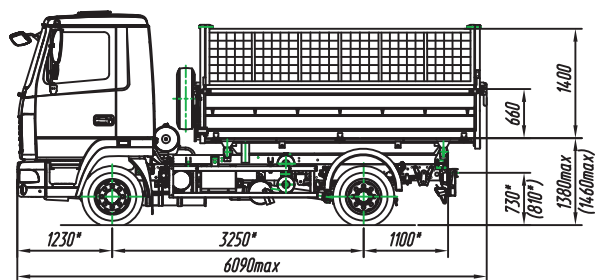

- * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
- Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

Комплектация автомобиля	535-000
Снаряженная масса автомобиля, кг	6055
Распределение массы, кг:	
– на первую ось	3515
– на вторую ось	2540
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100
Распределение массы, кг:	
– на первую ось	3800
– на вторую ось	6300
Технически допустимая грузоподъемность, кг	4045
Колесная формула	4x2
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)
Колесная база, мм	3250
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)
Двигатель	ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125 (170) при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм	670 при 1200-1700 об/мин
Независимый жидкостный подогреватель	14ТС-10-М5, ООО "Агверс" (РФ) / Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая
Количество передач вперед/назад	6/1
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передачное отношение моста	3,9
Шины	235/75R17,5
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	
– при скорости 60 км/ч	14,9
– при скорости 80 км/ч	22,3
Топливный бак, л	130
Бак под AdBlue, л	15
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.
Кабина	Малая, трехместная, без стального места
Платформа	Прямоугольная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	3500/2350/1400
Объем платформы, м ³	11,5
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, защита радиатора, кондиционер, магнитола, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал