





MAN-4371V2-521-000

Автомобиль грузовой

Евро-5

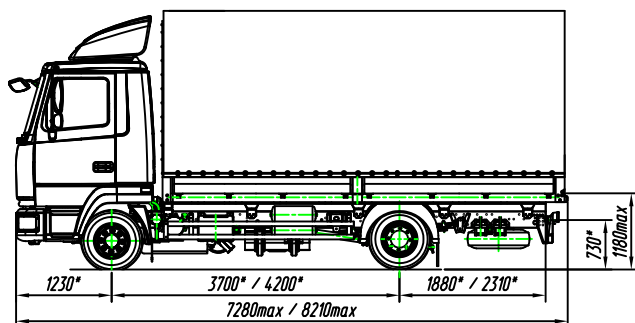

* Размеры с технически допустимой общей массой автомобиля.

Комплектация автомобиля	521-000	522-000	531-000**	532-000**
Снаряженная масса автомобиля, кг	5550	5700	5550	5700
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3300	3300	3300	3300
- на вторую ось	2250	2400	2250	2400
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100	10100	10100
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3800	3800	3800	3800
- на вторую ось	6300	6300	6300	6300
Технически допустимая грузоподъемность, кг	4550	4400	4550	4400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	---	---	18000	18000
Применяемый прицеп	---	---	MA3-837300	MA3-837300
Колесная формула	4x2			
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)			
Колесная база, мм	3700	4200	3700	4200
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)			
Двигатель	MAN D0834LFL64			
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180) при 2400 об/мин			
Максимальный крутящий момент, Нм	700 при 1400 об/мин			
Независимый жидкостный подогреватель	Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"			
Коробка передач	ZF 6S800T0, механическая			
Количество передач вперед/назад	6/1			
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Передаточное отношение моста	3,9	3,9	4,44	4,44
Шины	235/75R17,5			
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:				
- при скорости 60 км/ч	12,7	12,7	12,7/16,2***	12,7/16,2***
- при скорости 80 км/ч	17,3	17,3	17,3/21,5***	17,3/21,5***
Топливный бак, л	200			
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.			
Кабина	Малая, двухместная, с откидным спальным местом			
Платформа	Бортовая с тентом и задним поломом			
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	5300/2480/2295	6225/2480/2295	5300/2480/2295	6225/2480/2295
Объем платформы, м ³	30	35,5	30	35,5
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель, обтекатель, система мониторинга, утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал			

** Комплектация автомобиля, предназначенного для работы в составе автопоезда (устанавливается прибор беззеркальной сетки, пневмовыводы и электровыводы на прицеп)



*** Для одиночного автомобиля/автопоезда



МАЗ-4371V2-528-000

Автомобиль грузовой

Евро-5

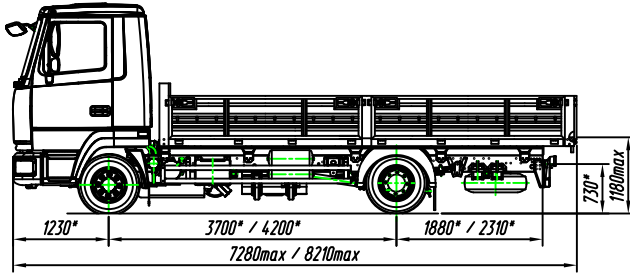

* Размеры с технически допустимой общей массой автомобиля.

Комплектация автомобиля	528-000	529-000
Снаряженная масса автомобиля, кг	5250	5100
Распределение массы, кг:		
- на первую ось	3180	3170
- на вторую ось	2070	1930
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100
Распределение массы, кг:		
- на первую ось	3750	3750
- на вторую ось	6350	6350
Технически допустимая грузоподъемность, кг	4850	5000
Колесная формула	4x2	
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)	
Колесная база, мм	4200	3700
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)	
Двигатель	MAN D0834LFL64	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180) при 2400 об/мин	
Максимальный крутящий момент, Нм	700 при 1400 об/мин	
Независимый жидкостный подогреватель	Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"	
Коробка передач	ZF 6S800T0, механическая	
Количество передач вперед/назад	6/1	
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,9	
Шины	235/75R17,5	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:		
- при скорости 60 км/ч	12,7	
- при скорости 80 км/ч	17,3	
Топливный бак, л	200	
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.	
Кабина	Малая, двухместная, с откидным спальным местом	
Платформа	Бортовая без тента	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6230/2480/540	5300/2480/540
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель, система мониторинга, утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	