




Шасси МАЗ-4371С0

Евро-5

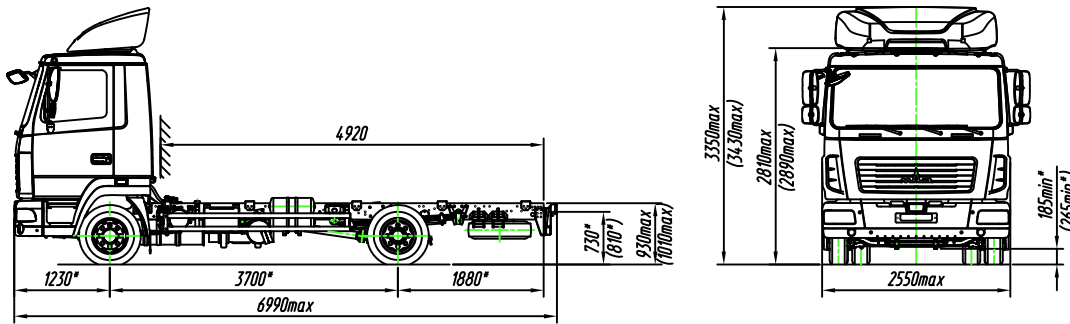

- * Размеры с технической допустимой максимальной массой автомобиля.
- Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

Технические характеристики

Комплектация шасси	541-000	541-001	541-010	541-011
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	4400		4550	
Распределение массы шасси в снаряженном состоянии по осям, кг:				
– на первую ось	3100		3150	
– на вторую ось	1300		1400	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100			
Грузоподъемность шасси, кг	5700		5550	
Колесная база, мм	3700			
Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм	2002 (1422 / 1982)			
Двигатель	ЯМЗ-53423 (с системой EGR)			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО "Адверс", РФ) или 12ЖД24 (АО "Элтра-Термо", РФ) или Hydronic MD10W (ф. "Eberspaecher")			
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T			
Коробка отбора мощности (КОМ)	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец	Не устанавливается	QC45B под насос или QC45B под фланец
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Передаточное отношение моста	3,9		4,44	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5		Дисковые с размером обода 6,0-20	
Шины	Размерности 235/75R17,5, бескамерные		Размерности 8,25R20 (HC12), камерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:				
– при скорости 60 км/ч	14,0		15,2	
– при скорости 80 км/ч	20,2		21,8	
Топливный бак, л	200			
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Боковая защита, НЖП**, противоткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф**			
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель на кабине, окна заднего обзора в кабине, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал			

** По заказу может не устанавливаться на шасси.