




МАЗ-4371N2-540-030

Евро-5

Шасси автомобиля

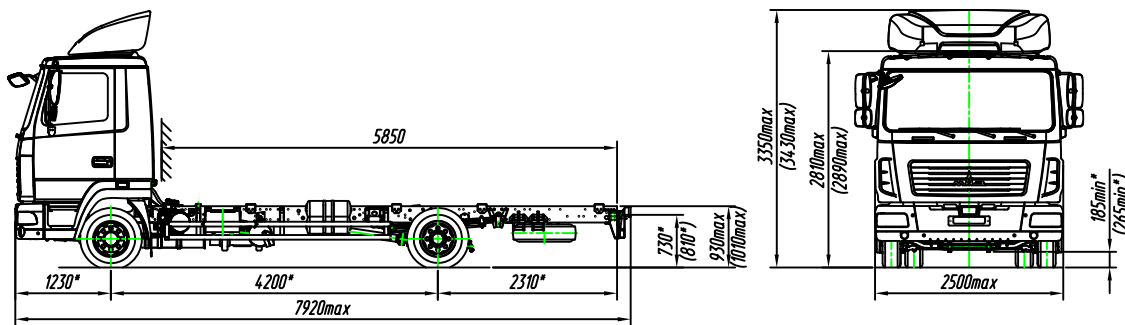

- * Размеры с технически допустимой общей массой автомобиля.
- Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

Комплектация автомобиля	540-030	540-031	540-040	540-041
Снаряженная масса автомобиля, кг	4425	4425	4625	4625
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3025	3025	3085	3085
- на вторую ось	1400	1400	1540	1540
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100	10100	10100
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3800	3800	3800	3800
- на вторую ось	6300	6300	6300	6300
Технически допустимая грузоподъемность, кг	5675	5675	5475	5475
Колесная формула	4x2			
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)			
Колесная база, мм	4200			
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)			
Двигатель	ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR)			
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125 (170) при 2200 об/мин			
Максимальный крутящий момент, Нм	670 при 1200-1700 об/мин			
Независимый жидкостный подогреватель	14ТС-10-М5, 000 "Адверс" (РФ) / Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"			
Коробка передач	СААЗ-4334МЗ, механическая			
Количество передач вперед/назад	5/1			
Коробка отбора мощности**	---	MC4333-9108100-03 или MC4333-9108100-04 или MC4333-9108100-06	---	MC4333-9108100-03 или MC4333-9108100-04 или MC4333-9108100-06
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Передаточное отношение моста	3,9	3,9	4,44	4,44
Шины	235/75R17,5	235/75R17,5	8,25R20	8,25R20
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:				
- при скорости 60 км/ч	13,7	13,7	15,4	15,4
- при скорости 80 км/ч	19,8	19,8	21,4	21,4
Топливный бак, л	200			
Бак под AdBlue, л	15			
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.			
Кабина	Малая, трехместная, с откидным спальным местом			
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал			

** КОМ MC4333-9108100-03 - под насос аксиально-поршневой V=28 см³ правого вращения типа 310.2.28-03;
КОМ MC4333-9108100-04 - под гидронасос НШ150 или НШ32 правого вращения;
КОМ MC4333-9108100-06 - с фланцем под карданный вал