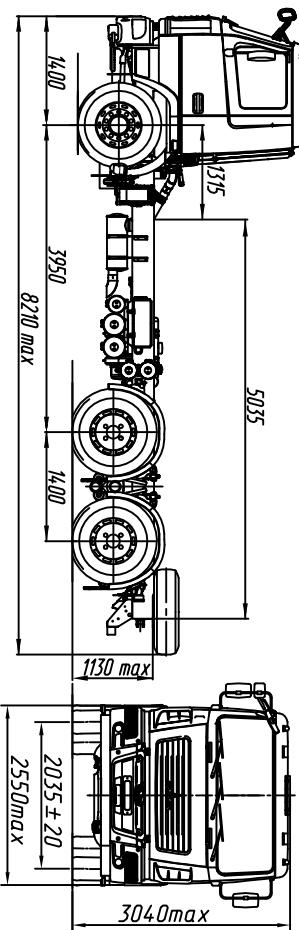


EURO-V

**МАЗ-631226-529-010****Автомобиль 6Х4 без платформы****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....** 26500

**Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:**  
на переднюю ось, кг..... 7500  
на заднюю тележку, кг..... 19000

**Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг..** 9550

**Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:**

на переднюю ось, кг..... 4960  
на заднюю тележку, кг..... 4590

**Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кт.....** 16950

**Двигатель.....** Weichai WP7.300E51

**Мощность двигателя, кВт (л.с.).....** 220 (300)

**Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) .....** 1250 (127)

**Коробка передач.....** 9s1310T0  
**Число передач КПП .....** 9

**Передаточное число моста .....** 5,08

**Размер шин .....** 315/80R22,5  
**Модель коробки отбора мощности.....** NH1c или NH1b

**Максимальная скорость, км/ч .....** 85\*  
**Тип кабины .....** малая 6501

Комплектации шасси МАЗ-631226  
топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖII, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид боксирного приспособления – вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), крылья задних колес (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), коробка передач – ZF 9s1310T0.

631226-0000529-010 – тропическое исполнение ТС, топливный бак 300 л.,

тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид

боксирного приспособления – вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), крылья задних колес (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), коробка передач – ZF 9s1310T0.

Для комплектаций 631226-589-010/710:

–коробка передач.....9s135TA KOM QH-70  
под насос (QH-50 или QH-70 по заказу)

**Примечание:** На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.  
\* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля