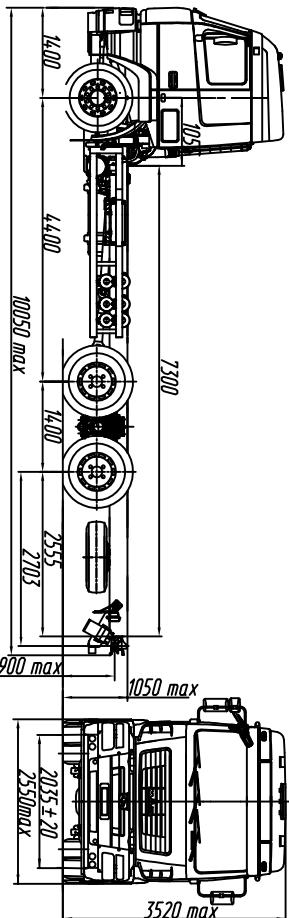


EURO-V
MAZ-6312C9-529-012
Автомобиль без платформы б/х

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автомобиля, кг..... 63500

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг..... 33500

Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
на переднюю ось, кг 7500

на заднюю тележку, кг..... 26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.. 10750

на переднюю ось, кг 5950
на заднюю тележку, кг..... 4800

Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг..... 22750

Двигатель ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 310 (422)

Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 2000 (204)

Коробка передач ZF 16s2520T0
Число передач КПП 16

Модель коробки отбора мощности..... NH1c или NH1b
Передаточное число моста 4.59

Размер шин 315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч большая 6431

Буксируй прибор беззазорная сцепка

		Комплектации шасси автомобиля MAZ-6312C9			
Наименование признака	Значение	529-012	529-712	579-012	579-712
Коробка передач	ZF 16s2520T0	X	X	X	X
Исполнение транспортирующего средства	Основное Тропический	X	X	X	X

6312C9-0000529-012 – коробка передач ZF 16s2520T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу),

тормозная система с АБС, с ПВС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ),

НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение

максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), БЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

6312C9-0000529-012 – коробка передач 12JS200TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПВС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по

заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), БЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

Для комплектаций 6312C9-529-012/712: коробка передач...12JS200TA КОМ QH-70 под насос (QH-50 или QH-70 по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении

подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

*** – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системой управления двигателем базового автомобиля**