


ЕВРО-IV

МАЗ-6312С9-8525-012

Автомобиль без платформы 6x4

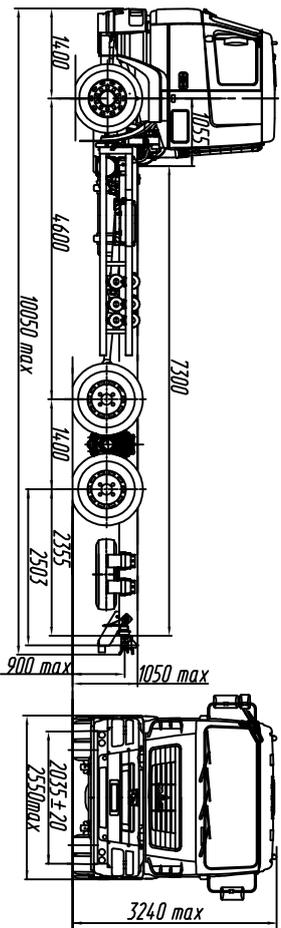

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технически допустимая масса автопоезда, кг.....63500
- Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....33500
- Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
на переднюю ось, кг.....7500
- на заднюю тележку, кг.....26000
- Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10750
- на переднюю ось, кг.....5950
- на заднюю тележку, кг.....4800
- Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....22750
- Двигатель.....ЯМЗ-653
- Мощность двигателя, кВт (л.с.).....310 (422)
- Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 2000 (204)
- Коробка передач.....ZF 16S2520T0
- Число передач КП 16
- Моделей коробки отбора мощности.....NH1c или NH1b
- Передающее число моста.....4.59
- Размер шин.....315/80R22.5
- Максимальная скорость, км/ч.....85
- Тип кабины.....5440 рестайлинг
- Буксирный прибор.....безаварная сцепка

Наименование признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С9			
	8525-012	8525-712	8575-012	8575-712
Коробка передач	ZF 16S2520T0	×	×	×
	12JS200TA		×	×
Исполнение тракторного средства	Основное	×	×	
	Тропическое		×	×

6312С9-0008525-012 – коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу), тормозная система с АВС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу),

6312С9-0008575-012 – коробка передач 12JS200TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу), тормозная система с АВС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).

Для комплектаций 6312С9-8575-012/712: коробка передач...12JS200TA КОМ 0Н-70 под насос (0Н-50 или 0Н-70 по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.