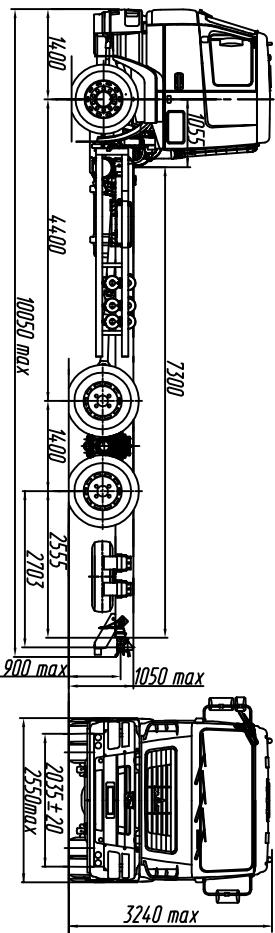


EURO-V
МАЗ-6312С9-8529-012
Автомобиль без платформы б/х

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автобуса, кг..... 63500

Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
на переднюю ось, кг 33500
на заднюю тележку, кг..... 26000

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.. 10750
на переднюю ось, кг 5950
на заднюю тележку, кг..... 4800

Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг..... 22750

Двигатель ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 310 (422)

Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 2000 (204)

Коробка передач ZF 16s2520T0

Число передач КПП 16

Модель коробки отбора мощности..... NH1c или NH1b

Передаточное число моста 4.59

Размер шин 315/80R22.5

Максимальная скорость, км/ч 85*

Тип кабины большая с низкой крышей типа 5440

Буксируй прибор беззазорная сцепка

Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С9	
Наименование признака	Значение признака
Коробка передач	ZF 16s2520T0
Исполнение транспорто-десантное	12JS200TA
Исполнение транспорто-десантного средства	Тропическое

6312С9-0008529-012 – коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500л. (700л. – по заказу), тормозная система с АВС, с ПБС, колеса дисковые,

НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), БЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

6312С9-0008529-012 – коробка передач 12JS200TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л., тормозная система с АВС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), БЗУ (по заказу), крылья задних колес (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), для комплектаций 6312С9-8529-012/712; коробка передач...12JS200TA КОМ QH-70 под насос (QH-50 или QH-70 по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля