



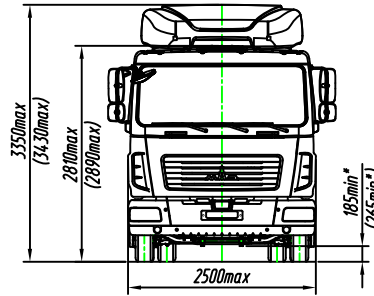

МАЗ-4371N2-541-030

Евро-5

Шасси автомобиля

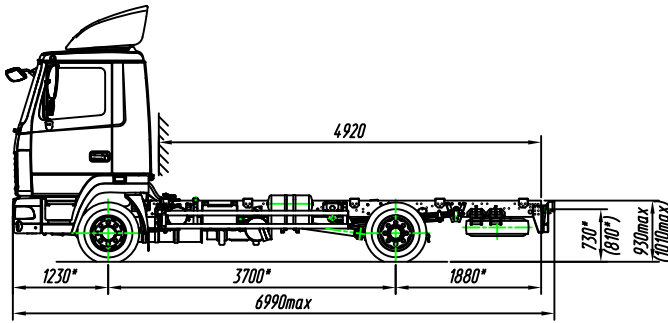

- * Размеры с технически допустимой максимальной массой автомобиля.
- Значения в скобках приведены для автомобиля с шинами 8,25R20.

Комплектация автомобиля	541-030	541-031	541-040	541-041
Снаряженная масса автомобиля, кг	4375	4375	4575	4575
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3015	3015	3075	3075
- на вторую ось	1360	1360	1500	1500
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100	10100	10100
Распределение массы, кг:				
- на первую ось	3800	3800	3800	3800
- на вторую ось	6300	6300	6300	6300
Технически допустимая грузоподъемность, кг	5725	5725	5525	5525
Колесная формула	4x2			
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)			
Колесная база, мм	3700			
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)			
Двигатель	ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR)			
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125 (170) при 2200 об/мин			
Максимальный крутящий момент, Нм	670 при 1200-1700 об/мин			
Независимый жидкостный подогреватель	14ТС-10-М5, 000 "Агверс" (РФ) / Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"			
Коробка передач	САЗ-4334М3, механическая			
Количество передач вперед/назад	5/1			
Коробка отбора мощности**	---	МС4333-9108100-03 или МС4333-9108100-04 или МС4333-9108100-06	---	МС4333-9108100-03 или МС4333-9108100-04 или МС4333-9108100-06
Подвеска передняя	Рессорная многорычковая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малорычковая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Подвеска задняя	Рессорная многорычковая, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Передаточное отношение моста	3,9	3,9	4,44	4,44
Шины	235/75R17,5	235/75R17,5	8,25R20	8,25R20
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:				
- при скорости 60 км/ч	13,7	13,7	15,4	15,4
- при скорости 80 км/ч	19,8	19,8	21,4	21,4
Топливный бак, л	200			
Бак под AdBlue, л	15			
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.			
Кабина	Малая, трехместная, с откидным спальным местом			
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, окна заднего обзора, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал			

** КОМ МС4333-9108100-03 - под насос аксиально-поршневой V=28 см³ правого вращения типа 310.2.28-03;
КОМ МС4333-9108100-04 - под гидронасос НШ50 или НШ32 правого вращения;
КОМ МС4333-9108100-06 - с фланцем под карданный вал