





MAZ-4371V2-540-000

Евро-5

Шасси автомобиля

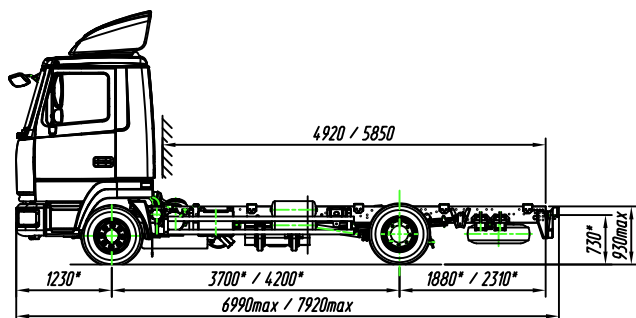

* Размеры с технически допустимой общей массой автомобиля.

Комплектация автомобиля	540-000	540-001	540-002	540-003	541-000	541-001	541-002	541-003
Снаряженная масса автомобиля, кг	4450	4450	4450	4450	4400	4400	4400	4400
Распределение массы, кг:								
– на первую ось	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
– на вторую ось	1350	1350	1350	1350	1300	1300	1300	1300
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100
Предельно-допустимые массы, кг:								
– на первую ось	3800**	3800**	3800**	3800**	3800**	3800**	3800**	3800**
– на вторую ось	6500**	6500**	6500**	6500**	6500**	6500**	6500**	6500**
Технически допустимая грузоподъемность, кг	5650	5650	5650	5650	5700	5700	5700	5700
Колесная формула	4x2							
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)							
Колесная база, мм	4200	4200	4200	4200	3700	3700	3700	3700
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)							
Двигатель	MAN D0834LFL64							
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180) при 2400 об/мин							
Максимальный крутящий момент, Нм	700 при 1400 об/мин							
Независимый жидкостный подогреватель	Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"							
Коробка передач	ZF 6S800T0, механическая							
Количество передач вперед/назад	6/1							
Коробка отбора мощности	---	ZF NH/4c	ZF NH/4b	ZF NH/1b	---	ZF NH/4c	ZF NH/4b	ZF NH/1b
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости							
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости							
Передаточное отношение моста	3,9							
Шины	235/75R17,5							
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:								
– при скорости 60 км/ч	12,7							
– при скорости 80 км/ч	17,3							
Топливный бак, л	200							
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.							
Кабина	Малая, двухместная, с откидным спальным местом							
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель, обтекатель, система мониторинга, утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал							

** Предельно-допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого изготовителем конечной продукции