





MAZ-4371V2-550-000

Евро-5

Шасси автомобиля

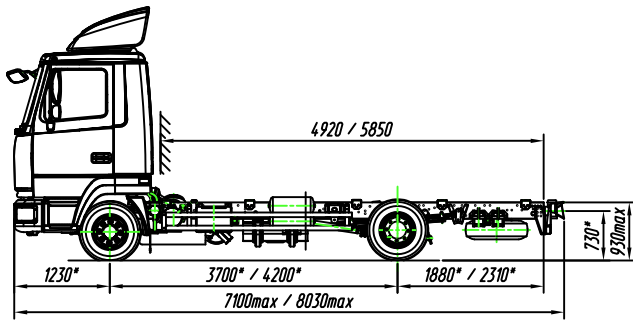

* Размеры с технически допустимой общей массой автомобиля.

Комплектация автомобиля	550-000**	551-000**
Снаряженная масса автомобиля, кг	4450	4400
Распределение массы, кг:		
– на первую ось	3100	3100
– на вторую ось	1350	1300
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	10100
Предельно-допустимые массы, кг:		
– на первую ось	3800***	3800***
– на вторую ось	6500***	6500***
Технически допустимая грузоподъемность, кг	5650	5700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	18000	18000
Применяемый прицеп	MAZ-837300	
Колесная формула	4x2	
Максимальная скорость, км/ч	85 (с электронным ограничением скорости)	
Колесная база, мм	4200	3700
Колея передних (задних) колес, мм	2002 (1422 / 1982)	
Двигатель	MAN D0834LFL64	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180) при 2400 об/мин	
Максимальный крутящий момент, Нм	700 при 1400 об/мин	
Независимый жидкостный подогреватель	Hydronic MD10W, ф. "Eberspaecher" / Thermo 90ST, ф. "Webasto"	
Коробка передач	ZF 6S800T0, механическая	
Количество передач вперед/назад	6/1	
Подвеска передняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многорыбовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,44	
Шины	235/75R17,5	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:		
– при скорости 60 км/ч	12,7/16,2****	
– при скорости 80 км/ч	17,3/21,5****	
Топливный бак, л	200	
Тормозная система	Двухконтурная, пневматическая, с отдельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС.	
Кабина	Малая, двухместная, с откидным спальным местом	
Дополнительное оборудование	Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель, обтекатель, система мониторинга, утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	

** Комплектация автомобиля, предназначенного для работы в составе автопоезда (устанавливается прибор беззазорной счетки, пневмовыводы и электровыводы на прицеп)

*** Предельно-допустимые массы для полнокомплектного автомобиля, выпускаемого изготовителем конечной продукции

**** Для одиночного автомобиля/автопоезда