# Автомобиль без платформы
# МАЗ-631724-0000571-001

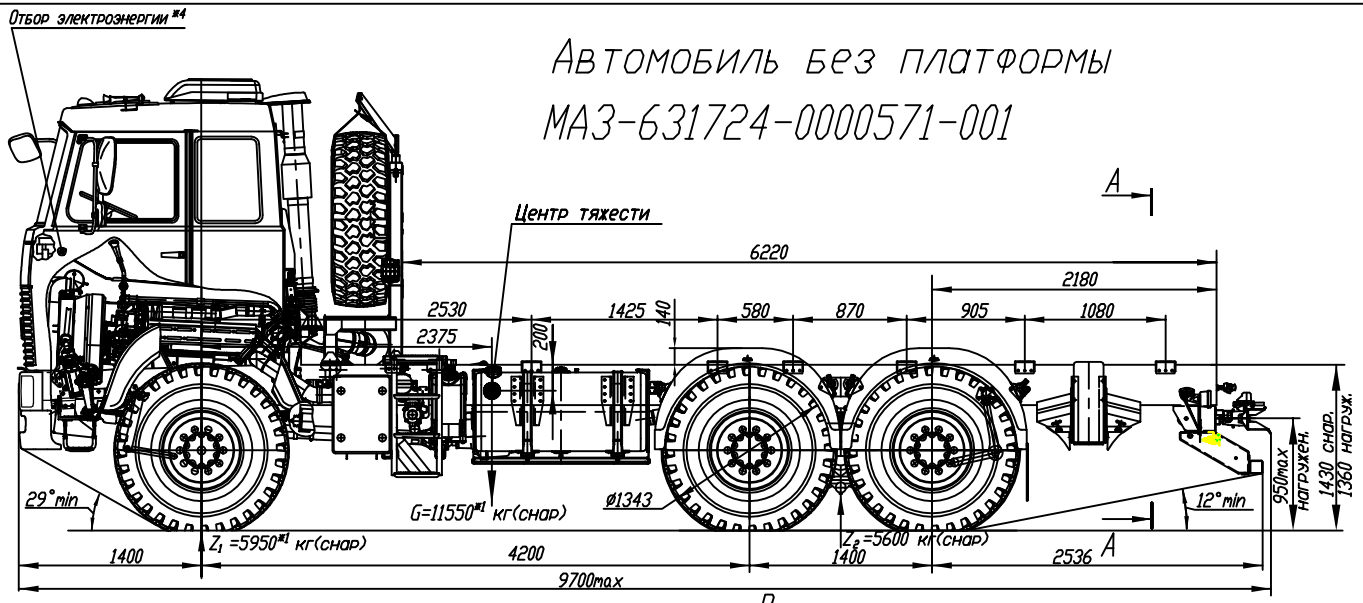


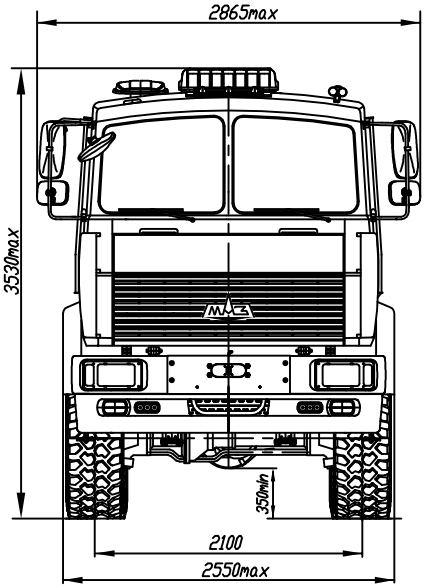


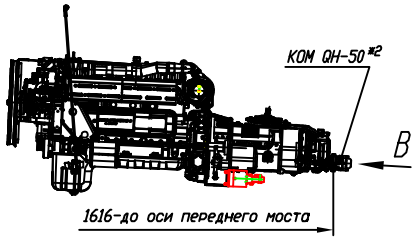


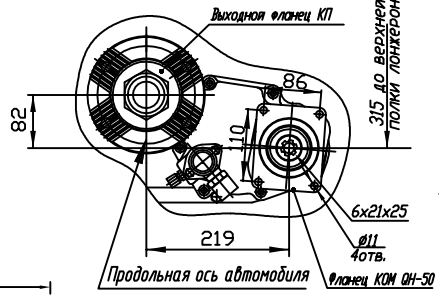








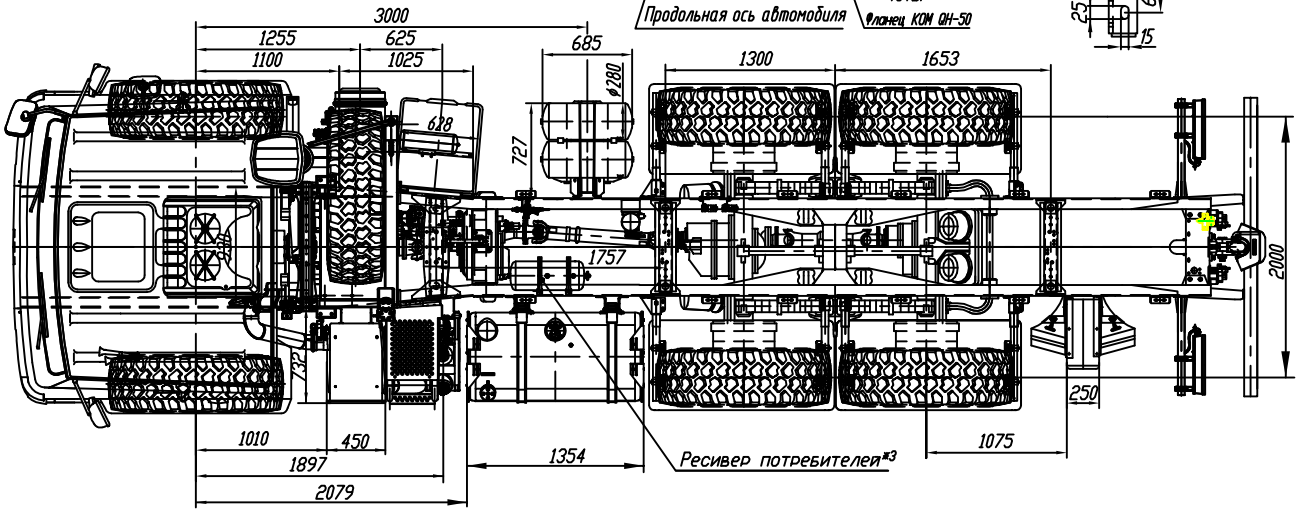


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Распределение полной массы: | |
| на передний мост, кг | 7150 |
| на тележку, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11550 *1 |
| Грузоподъемность, кг | 21600 |
| Максимальная скорость автомобиля км/ч | 85 *5 |
| Двигатель | WP10.375E53 |
| Мощность двигателя кВт(л.с) | 276 (375) |
| Мах крутящий момент, Нм(кгсм) | 1600 (163) |
| Коробка передач | 9JS200TA |
| Число передач КП | 9 |
| Раздаточная коробка | |
| -число передач | 1 |
| -передаточное число | 1,107 |
| Передаточное число моста | 6,4 |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Тип кабины | большая |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Специальное оборудование: | |
| Система централизованной накачки шин | Нет |
| Электропневмовыводы | Есть |
| НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс | Есть |
| Звуковой сигнал заднего хода | Есть |

*1) С учетом массы водителя 75 кг.

*2) Устанавливаются по дополнительному заказу (за оплату): огнетушитель, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары, кондиционер.

*3) Возможен отбор сжатого воздуха от ресивера потребителей (резьба в бобышках ресивера М22Х1,5-6Н).

*4) Возможен отбор электроэнергии в кабине от предохранителя 30А не более 400Вт.

*5) Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем.