


**Евро-5**  
**МАЗ – 6501С9-420-005**  
**Автомобиль – самосвал 6х4**

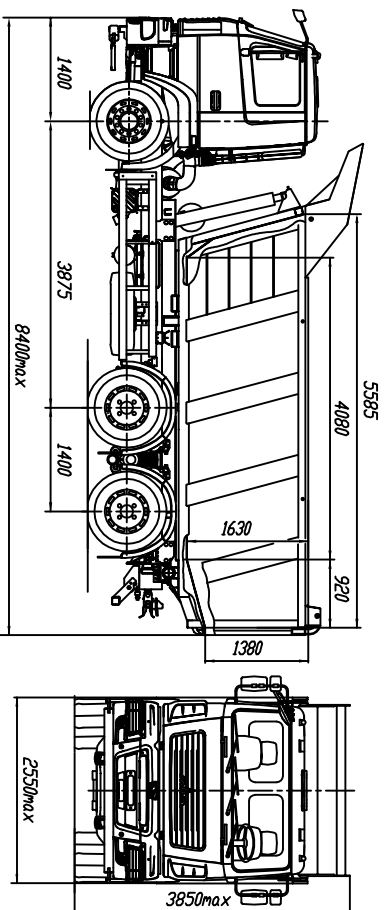

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Технически голштинная обшая масса автомобиля, кг.....	33500
Технически голштинная обшая масса автомобиля, кг.....	63500
Распределение технически голштинной обшей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7500
на заднюю осель.....	26000
Технически голштинная грузоподъемность, кг.....	19700
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	13800
Объем кузова, м <sup>3</sup> .....	20
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	310 (422)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	2000 (204)
Коробка передач.....	ZF 16S2520T0
Число передач.....	16
Предагонное число ведущих осель.....	5,08
Размер шин.....	315/80R22,5
Толщина бака, л.....	300
Тип кабины.....	малая 6501 погрессоренная

\* с ограничением скорости

**Комплектаци автомобиля МАЗ-6501С9**

6501С9-0000520-005 КП ZF 2520T0, число передач 16, устройство безаварной сцепки для прицепа, электропневмобыводы на прицеп, П-образная платформа с задним разгрузкой, кабина малая погрессоренная 6501, выхлоп вниз слева, погресель платформы, погресель двигателя, кондиционер (по заказу), ABS, ПБС, стальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

6501С9-0000530-005 КП 12LS2007A, число передач 12, устройство безаварной сцепки для прицепа, электропневмобыводы на прицеп, П-образная платформа с задним разгрузкой, кабина малая погрессоренная 6501, выхлоп вниз слева, погресель платформы, погресель двигателя, кондиционер (по заказу), ABS, ПБС, стальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине

Примечание: на комплектации в приложении исполнены погресель двигателя не устанавливается