


Евро-2

МАЗ-544008-070-000 Седельный тягач 4х2

Комплектации автомобиля МАЗ-544008

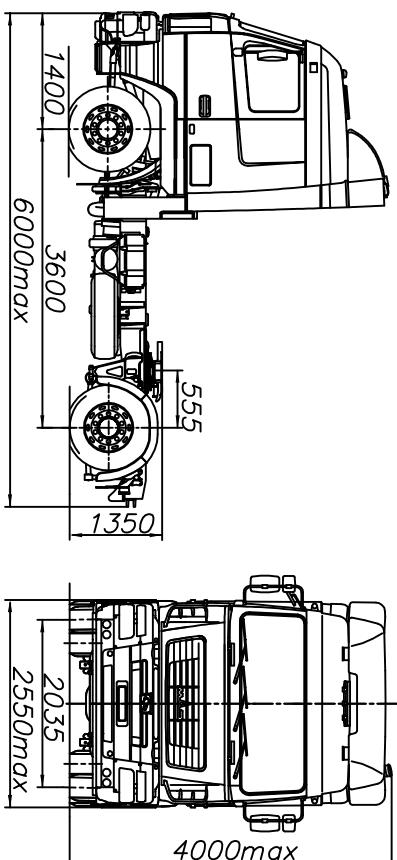

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг 44000
Технически допустимая общая масса, кг 18750
Распределение технически допустимой общей массы:	
на переднюю ось, кг 7250
на задний мост, кг 11500
Масса, приходящаяся на опорно-сплошное устройство, кг 10550
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 8200
Двигатель ЯМЗ-7511.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 294(400)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 1715 (175)
Коробка передач 12S200TA
Число передач КП 12
Передаточное число моста 3.86
Размерность шин 315/80 R22.5
Максимальная скорость, км/ч 85*
Топливный бак 500л.
Тип кабины бортовая "б4.3"
Задняя подвеска малолистовая со стабилизатором

* С ограничителем скорости

544008-00000070-000 - АБС, ПБС, ПЛЗУ, кондиционер(по заказу), электропакет,

независимый подогреватель двигателя(по заказу),
тахограф цифровой, противосолнечный козырек, магнитола,

противотуманные фары, брызгозащита (по заказу),
шторка ветрового стекла с ручным управлением,
система мониторинга(по заказу), ходоуильник(по заказу)

544008-00000070-002 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизатором, высота ССУ от уровня дороги 1350мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.86

544008-00000070-011 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизатором, высота ССУ от уровня дороги 1270мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.87

544008-00000070-012 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизатором, высота ССУ от уровня дороги 1290мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.87

544008-00000070-030 - задняя 4-х баллонная пневматическая подвеска, высота ССУ от уровня дороги 1250мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.86

544008-00000070-031 - задняя 4-х баллонная пневматическая подвеска, высота ССУ от уровня дороги 1150мм, шины 315/70 R22.5, передаточное число моста 3.87

544008-00000070-700 - задняя малолистовая рессорная подвеска со стабилизатором, высота ССУ от уровня дороги 1350мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.86, троическое исполнение

544008-00000070-711 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизатором, высота ССУ от уровня дороги 1350мм, шины 315/80 R22.5, передаточное число моста 3.86, троическое исполнение