


**EURO-IV**

# МАЗ-5340С5-8520-005 Автомобиль бортовой 4х2

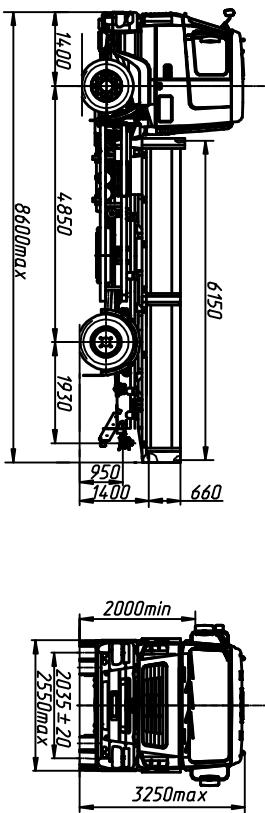

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг .....	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг .....	7500
на заднюю ось, кг .....	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг..	8590
Технически допустимая грузоподъемность, кг ..	10260
Площадь платформы, м кв. ....	15,25
Двигатель .....	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.) .....	246 (330)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) .....	1275 (130)
Коробка передач .....	9JS135TA/ZF 9S1310 TO
Число передач КПП .....	9
Передаточное число моста .....	4,59
Размер шин .....	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч .....	85*
тип кабины .....	большая 5440 с низкой крышей

\* – обеспечивается работой устрионта ограничения скорости электронной системы управления двигателем.

Комплектации автомобиля МАЗ-5340С5					
Наименование признака	Значение признака				
Коробка передач	<table border="1"> <tr> <td>ZF 9s1310TO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>9js135TA</td> <td>X</td> </tr> </table>	ZF 9s1310TO	X	9js135TA	X
ZF 9s1310TO	X				
9js135TA	X				
Исполнение ТС	<table border="1"> <tr> <td>(многодиапазонное)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>троллическое</td> <td>X</td> </tr> </table>	(многодиапазонное)	X	троллическое	X
(многодиапазонное)	X				
троллическое	X				

## Комплектации шасси МАЗ-5340С5

5340С5-0008520- топливный бак 500 л. (300 л. – по заказу),

тормозная система с АБС, с ПВС, колеса дисковые, задняя подвеска – малолистовая со стабилизатором, НЖЛ, переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), кондиционер (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости – тахограф цифровой (спидометр – по заказу), одно спальное место (по заказу), платформа бортовая.

Примечание: На комплектации в троллическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.